


Ensemble extérieur pour fermetures anti-panique


Outside trim for JPM panic exit device




Contenu de la boîte / Content of the package

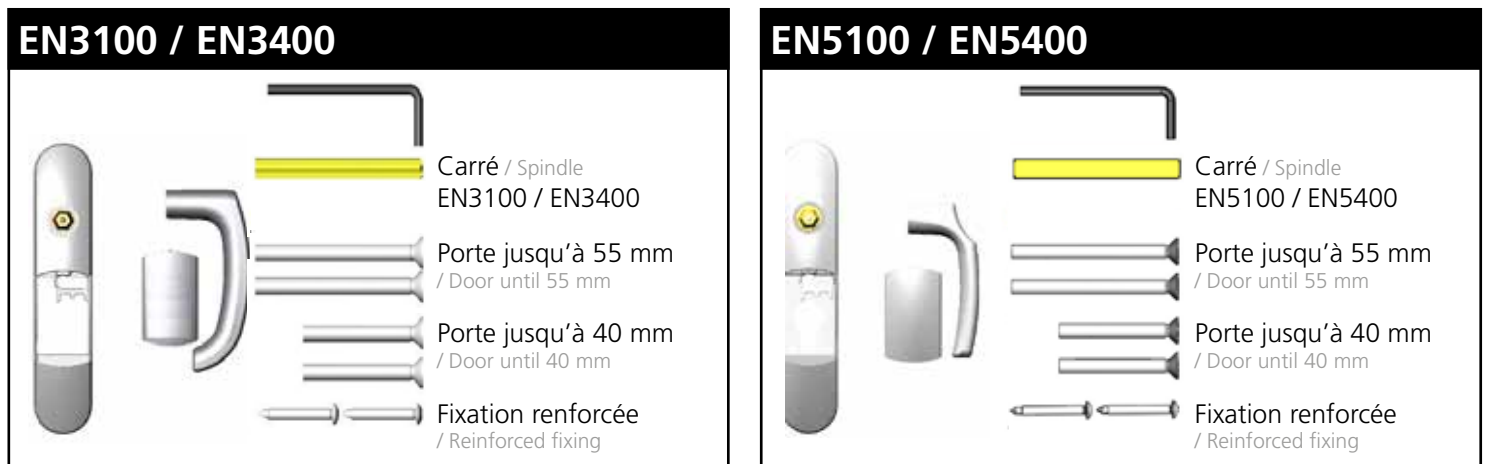

Au-delà de 55 mm, utiliser le kit KE 3000 pour portes épaisses
/ Over 55 mm, use the KE 3000 kit for thick doors

Instructions de montage / Installation instructions

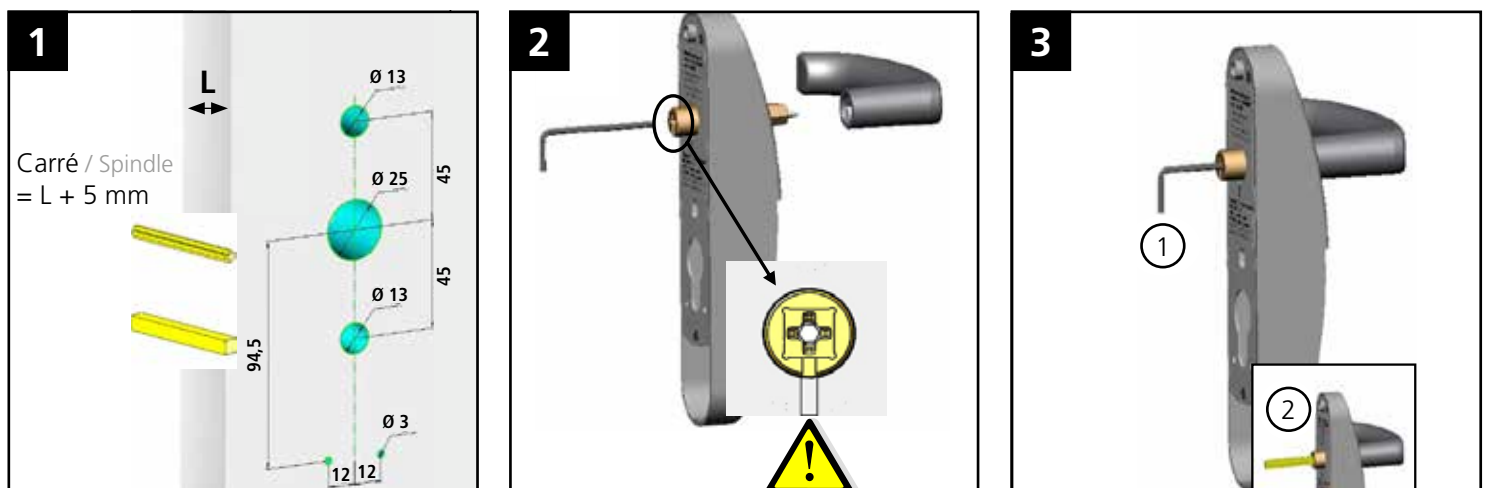

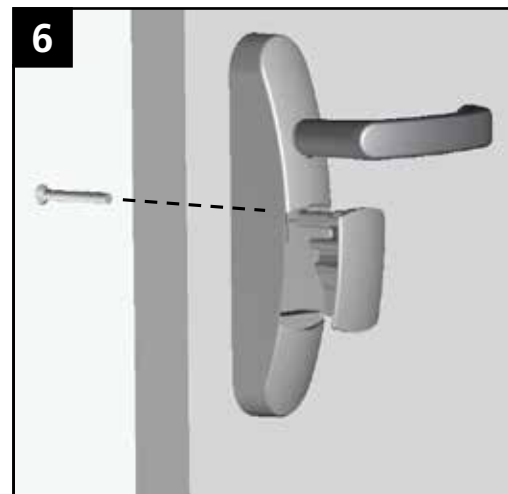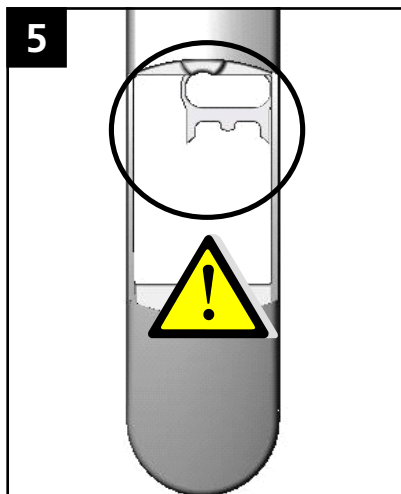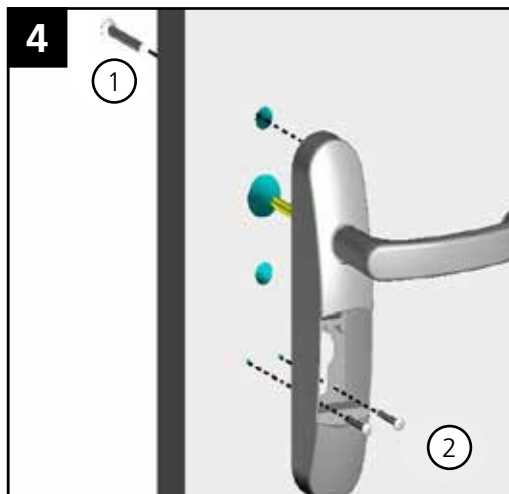

7 Verification / operating

- Vérifier le libre mouvement du fouillot en manoeuvrant la béquille : le(s) pêne(s) doit (doivent) se rétracter sans effort anormal et revenir librement.
- Vérifier le bon fonctionnement de la fermeture anti-panique en appuyant sur la barre de manoeuvre (avec l'ensemble verrouillé puis déverrouillé).

⚠ Note : le carré ne doit pas être trop long pour éviter toute pression sur la fermeture anti-panique. L'ajuster.

Maintenance : toutes les 20 000 manoeuvres (ou 1 fois par an) : effectuer de nouveau les deux premières étapes décrites ci-dessus et resserrer les vis de fixation des piliers du demi-ensemble.

Pour les portes « souples » vérifier après serrage des deux vis de fixation du demi-ensemble extérieur que la porte ne se déforme pas. Risque de bridage des deux fouillots avec la tige de liaison cruciforme.

- Check the free movement of the follower by operating the handle: the bolt(s) must retract without abnormal effort.
- Check if the panic exit device works correctly by pushing on the operating bar (with the trim locked and unlocked).

⚠ Nota: The spindle must not be too long to avoid any pressure onto the panic exit device. Adjust it if necessary.

Maintenance: Every 20 000 cycles (or once a year) : Go through the two steps described above and tighten the fixing screws of the outside trim.

For non-rigid doors: check after tightening the two fixing screws of the outside trim that door does not warp. Risk of clamping both followers with the spindle.

8 Fonction débrayage / Anti-vandalism function



Béquille bloquée / Trim locked



Débrayage sans casse
/ Disengaged without damage



Retour en position initiale
/ Reset in original position



JPM SAS

Services Administratifs - 10 avenue de l'Europe - CS 50024 Sainte Savine - 10304 Troyes Cedex - Tél. : +33 (0)3 25 42 30 30
Administration des Ventes - Relation Technique Clients - Tél. : +33 (0)1 39 46 11 66

Siège social : 40 route de Paris - Avermes - 03000 Moulins
SAS au capital de 6 088 056€ - RCS Moulins B 348 014 218 - APE 286F - SIRET 34801421800013