
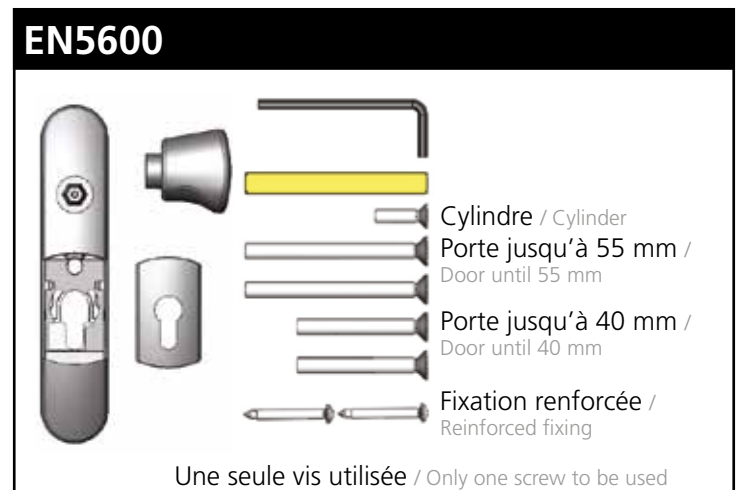


# Ensemble extérieur pour fermetures anti-panique




Outside trim for JPM panic exit device



## Contenu de la boîte / Content of the package

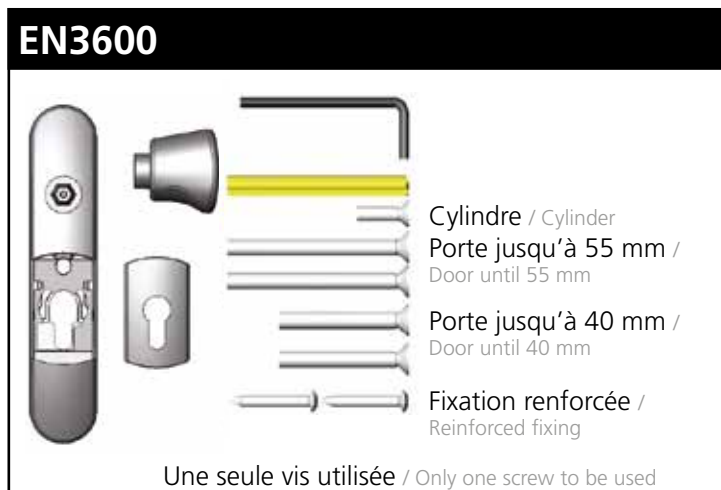

Au-delà de 55 mm, utiliser le kit KE 3000 pour portes épaisses  
/ Over 55 mm, use the KE 3000 kit for thick doors

## Instructions de montage / Installation instructions

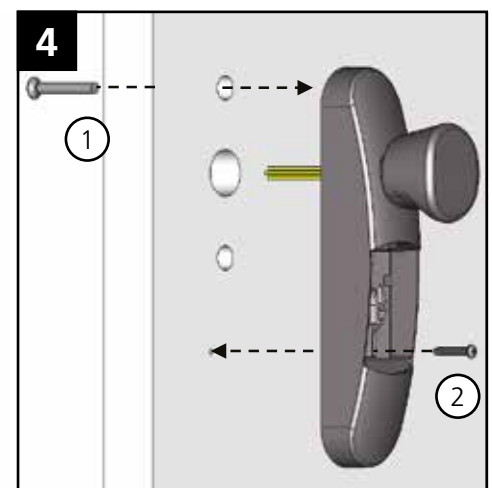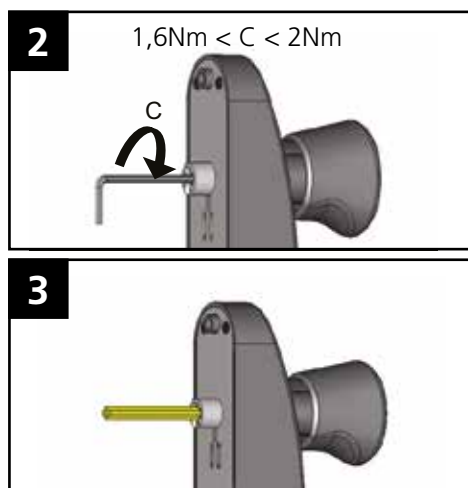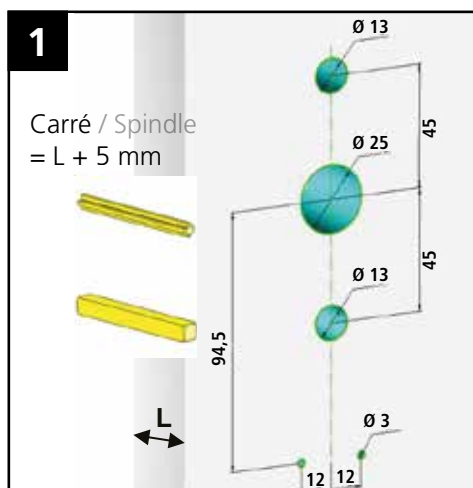

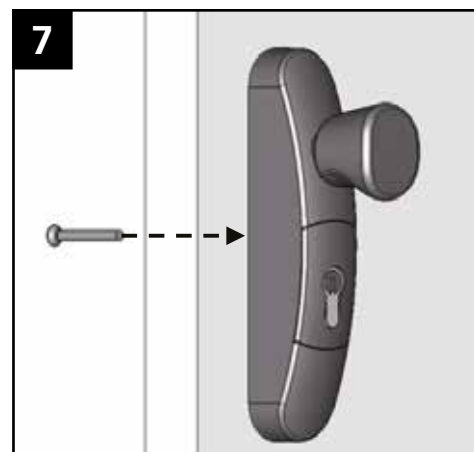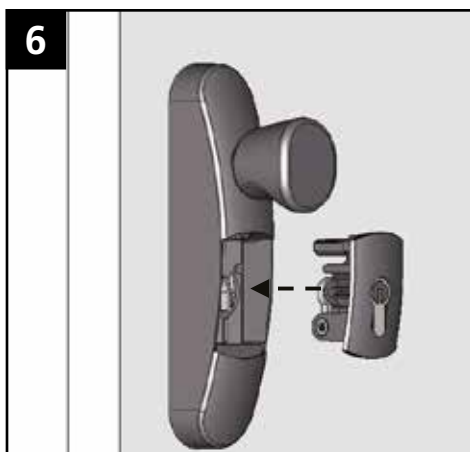


## 8 Verification / operating

- Vérifier le libre mouvement du fouillot en manoeuvrant la clé : le(s) pêne(s) doit (doivent) se rétracter sans effort anormal et revenir librement. Le déverrouillage s'effectue dans les deux sens (cf fig. 1)
- Vérifier le bon fonctionnement de la fermeture anti-panique en appuyant sur la barre de manœuvre.
- En cas de résistance anormale, desserrer légèrement le demi ensemble



**Note :** Le carré ne doit pas être trop long pour éviter toute pression sur la fermeture anti-panique. L'ajuster. En condition d'utilisation normale, le produit ne nécessite aucun entretien spécifique

- Check the free movement of the follower by operating the key: the bolt(s) must retract without abnormal effort. Unlocking can be done in both directions (cf fig. 1)
- Check if the panic exit device works correctly by pushing on the operating bar (with the trim locked and unlocked).
- In case of any abnormal effort, unscrew a little the outside access device

**Note:** The spindle must not be too long to avoid any pressure onto the panic exit device. Adjust it if necessary. In normal use conditions, the product does not require any specific maintenance.



## Changement de cylindre (produit posé) / Changing the cylinder (product already installed)

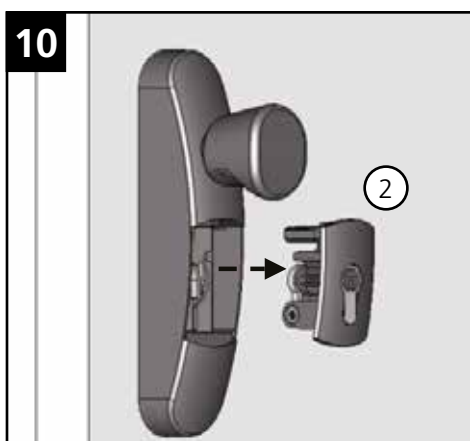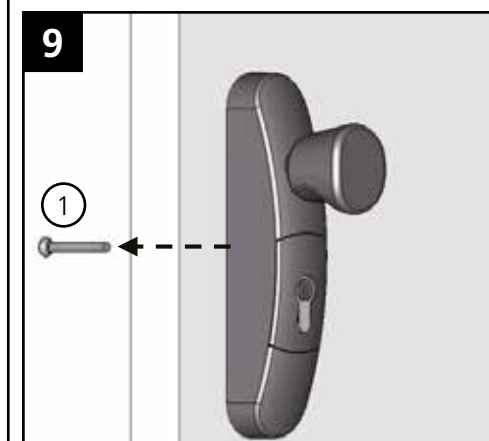

L'utilisation de ce produit est optimale avec les versions 1 point des fermetures anti-panique JPM compatibles. Pour une pose avec une version 2 ou 3 points, il est préférable d'utiliser une version béquille de la Série EN3000 / EN5000.

This product must preferably be coupled with 1-point versions of JPM compatible panic exit devices. For 2- or 3-point versions, select a model from the EN3000 / EN5000 Series.

JPM SAS

Services Administratifs - 10 avenue de l'Europe - CS 50024 Sainte Savine - 10304 Troyes Cedex - Tél. : +33 (0)3 25 42 30 30  
Administration des Ventes - Relation Technique Clients - Tél. : +33 (0)1 39 46 11 66

Siège social : 40 route de Paris - Avermes - 03000 Moulins  
SAS au capital de 6 088 056€ - RCS Moulins B 348 014 218 - APE 286F - SIRET 34801421800013